

SPARKULAR FALL Specifications

SPARKULAR FALL est un équipement d'effets spéciaux suspendu pour une utilisation intérieure/ extérieure afin de générer des effets d'étincelles argentés éblouissants. Selon différents scénarios d'utilisation, l'opérateur peut auto-définir divers types d'effets de « rideau d'eau » variant de 2 m à 7 m en utilisant différents types de HC8200.

Accessoires

- Sûr : non pyro, pas de poudre ; plusieurs capteurs de sécurité intégrés
- Jusqu'à 13-21 minutes de temps de prise de vue après le remplissage ;
- Longueur de chute de 2,0 à 7,0 m avec différents HC8200 ;
- Installation et démontage faciles avec plusieurs emplacements ;
- DMX et télécommande, il peut être démarré et arrêté à tout moment ;
- Mode effets spéciaux commutable (Bas/Haut Niveau)

Pour une utilisation en toute sécurité, veuillez ne pas toucher les étincelles avec les mains ou d'autres objets inflammables.

Caractéristique

Dimensions

196 x 208 x 192 mm

Poids

6 kg

Entrées

200-240VAC(BT04), 50/60 Hz

100 -120VAC (BT05), 50/60 Hz

Puissance

500W

Longueur des chutes

2m-7m

Matériaux du boîtier

ABS anti-flammes

Taille ajustable d'accroche

40-60mm

Emballage

Unité seule : 260 x 235 x 295 mm

Quatre unités : 545 x 495 x 320 mm

Flight case (6 unités): 690 x 655 x 550 mm



=# 'oh° kMyO k'7° ∞

=# o= \ † † - V
 oh° kMyO k' O
 h
 'oh° kMyO k'7° ∞ =# 'oU° ∞'=# 'U-) @U'=#
 O k8- =# O k8- =# O k8-

Accessoires

Alliage granulé, non dangereux pour le stockage ; Testé DMG, peut être expédié par air/mer; Certifié RoHS, respectueux de l'environnement.

Caractéristiques

Emballage

200 g/sac, emballage sous vide en aluminium.
 12 sacs/boîte, 12 boîtes/carton.




Temps d'utilisation et longueur de chute

HC8200	Temps de tir/sac	Longueur de chute (Bas niveau)	Longueur de chute (Haut niveau)
SMALL	14-15min	1.5m	2m
MEDIUM*	13-14min	2m	3m
LARGE	10-12min	3m	4m
LARGE-I	9-11min	4m	5m
LARGE-II	8-10min	5m	7m

*Recommandé, avec le meilleur effet

Effets avec différent type de HC8200

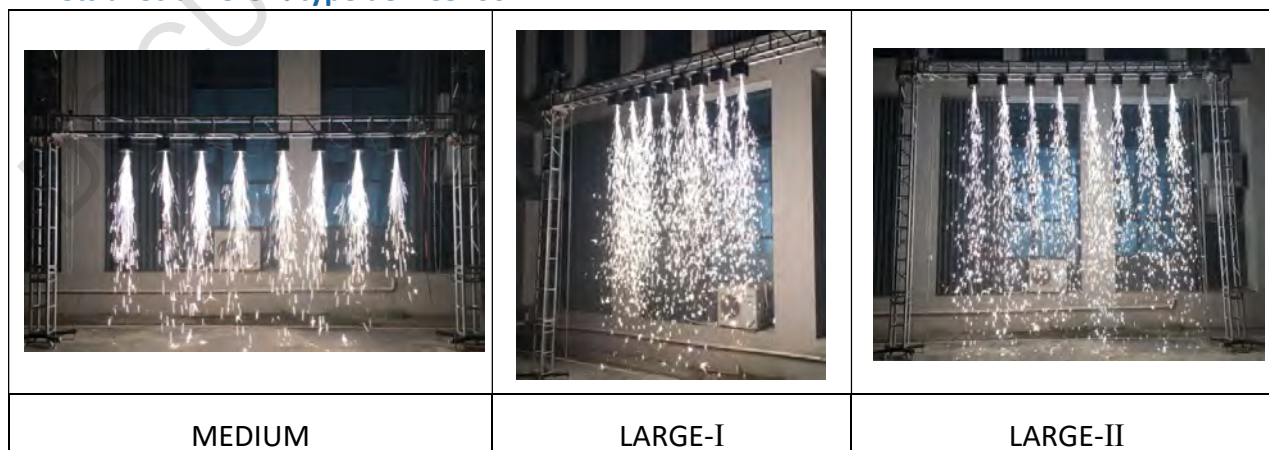

Hauteur de l'armature : 3m	Hauteur de l'armature : 6m
----------------------------	----------------------------

Applications

