



SHOWVEN®

Distributed by

PREMIUM FACTORY SAS – 1 Route Neuve, 71710 MONTCENIS – FRANCE
Office +33 805 69 13 27 | info@premiumfactory.eu | www.premiumfactory.eu
S.A.S. au capital de 40 000 € | SIRET 84070379700018 | NAF2899B | VAT FR47840703797

uFlamer Volcano

SHOWVEN

20210520

DOCUMENT PREMIUM FACTORY

Product Introduction

DOCUMENT PREMIUM FACTORY

Liquid flamer

ISOPAR

	Isopar C	Isopar E	Isopar G	Isopar H	Isopar J	Isopar K	Isopar L	Isopar M	Isopar N	Isopar P	Isopar V
Alternate Name	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CAS No	N/A	N/A	90622-57-4	90622-57-4	90622-57-4 90622-58-5	90622-57-4 90622-58-5	90622-58-5	64742-47-8	64742-47-8	64742-47-8	64742-46-7
Distillation Range (°C)	99 – 104	113 – 139	161 – 173	182 – 192	185 – 204	183 – 200	191 – 211	207 – 253	219 – 258	239 – 269	266 – 313
Flash Point (°C)	<0	6	42	58	63	60	64	78	87	103	124
Aromatic Content (wt %)	0.0002	0.0003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.01	0.013	0.02	0.1
Aniline Point (°C)	78	72	77	80	80	80	81	83	85	86	97
Density @ 15°C	0.699	0.723	0.748	0.762	0.764	0.763	0.768	0.791	0.796	0.807	0.819
Evap Rate (nButAc=100)	368	159	24	7.5	5.5	6.0	4.5	<1	<1	<1	<1

ISOPROPANOL (isopropyl alcohol)

BIO-ETHANOL

5 têtes

Contrôle indépendant de chaque tête




Plug and Play

Réservoir à carburant intégré

Pompe intégrée (Pompe à palettes haute pression 高压叶片泵)

systeme d'allumage intégré

结构分解图 / Structural Decomposition Diagram

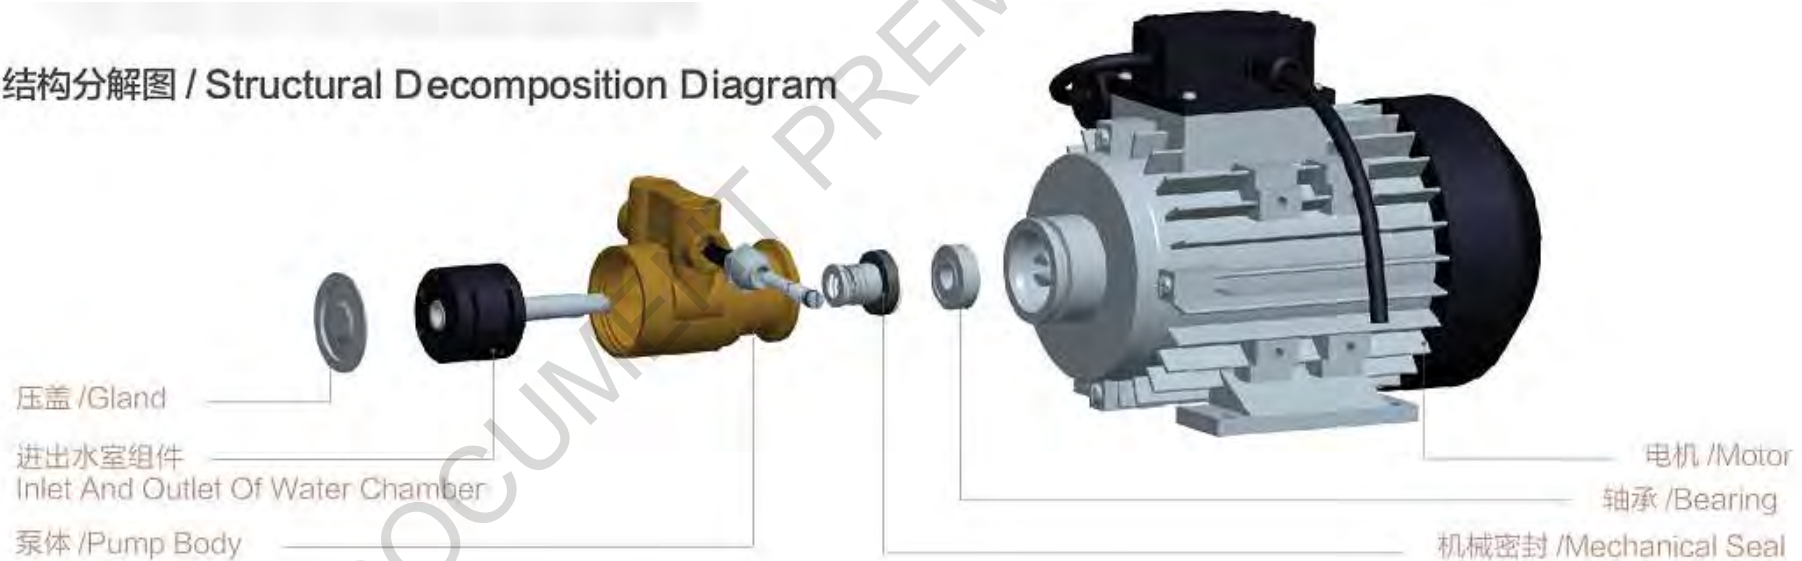

Affichage du niveau de carburant en temps réel



Electroniquement



Mécaniquement

Réservoir de carburant intégré

25L

Acier inoxydable




Systeme de valve fiable

5 électrovannes premium séparées

Toutes les vannes sont fabriquées au Japon

Conception de bloc de vannes personnalisée

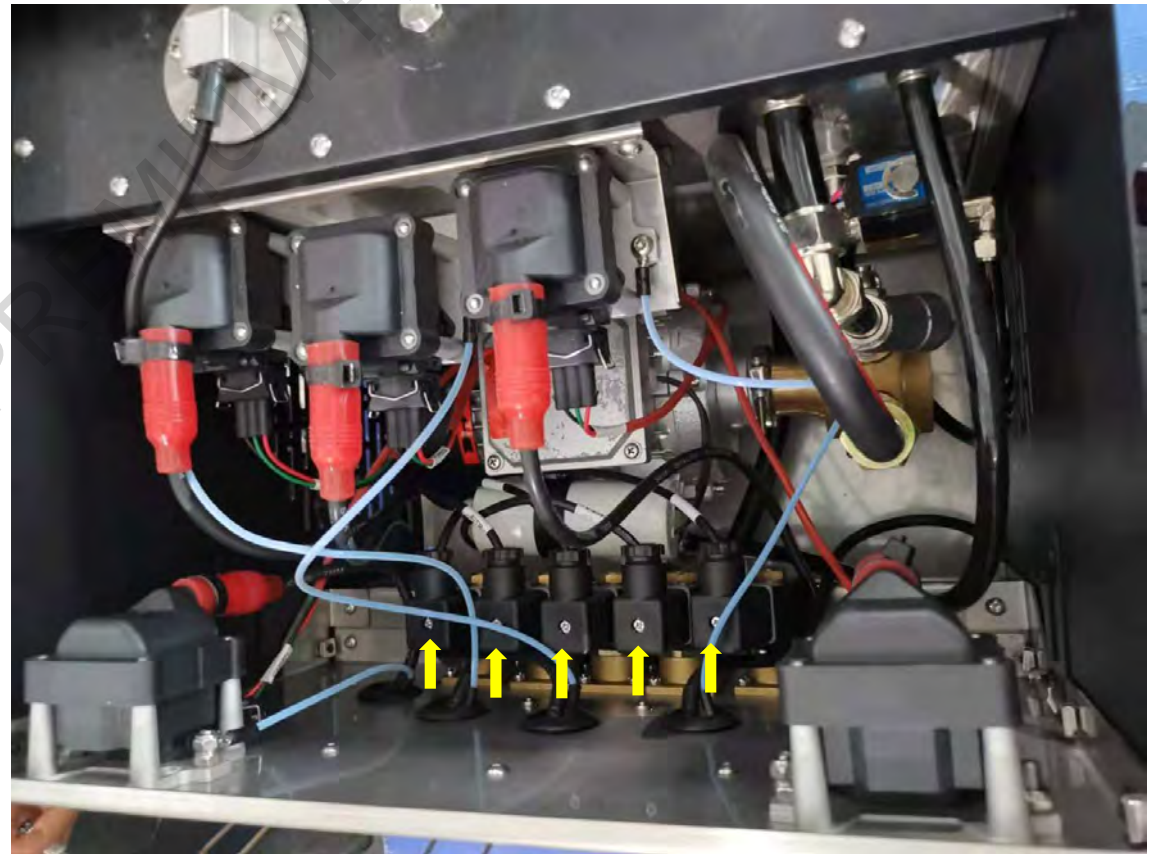

Étanche IPX3, utilisable sous la pluie

Allumeur étanche personnalisé


Connecteurs SEETRONIC XLR étanches et Neutrik PowerCON TRUE 1

Conception étanche de toute la machine.



Systeme d'allumage


uFlamer Volcano

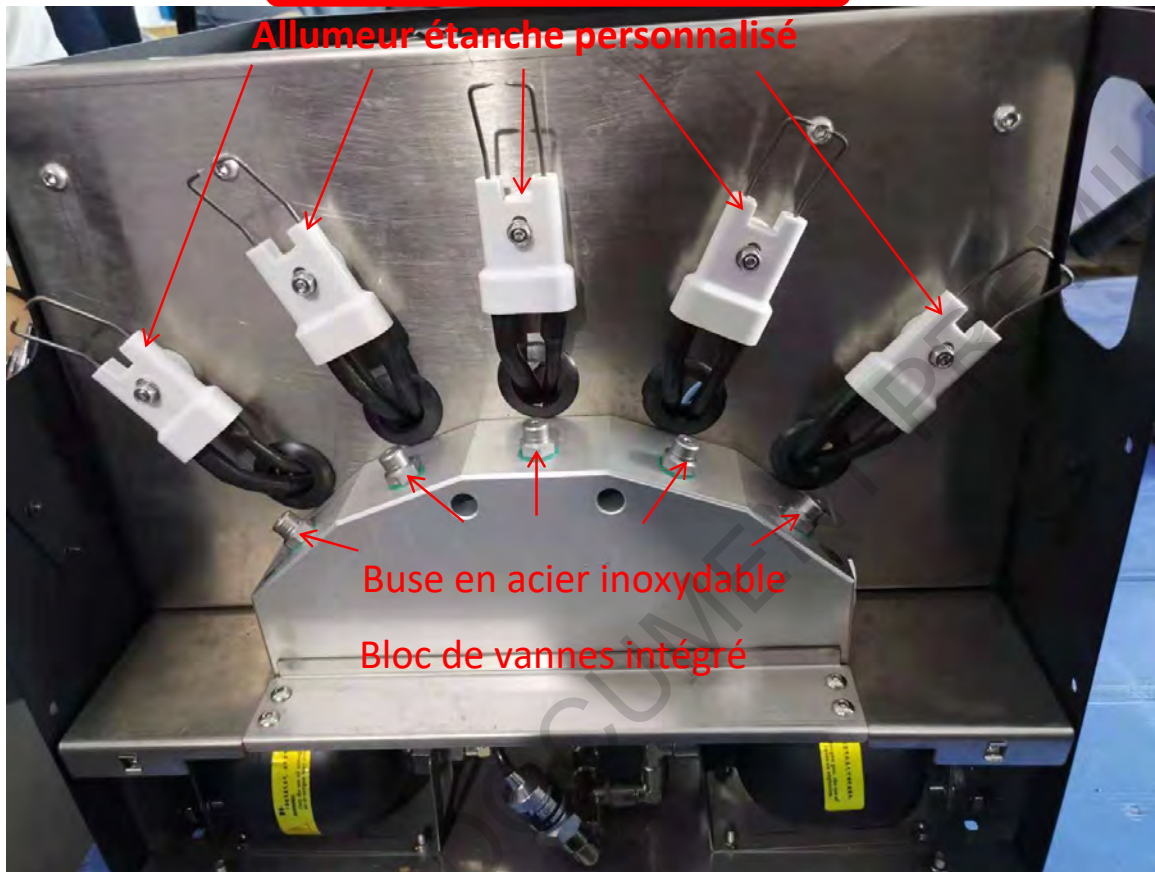

Double filtration

Filtration primaire : située au niveau du tube d'arrivée de carburant

Filtration secondaire : avant les pompes, petit, de 0,18 mm

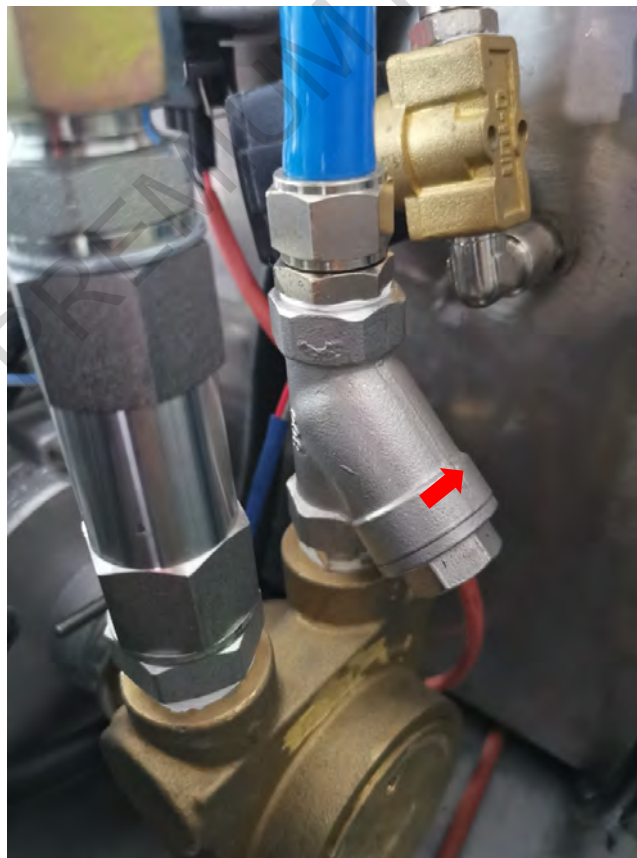

Compatible avec le système de tir de feux d'artifice



Interrupteur de sécurité

Test mode

Système de pompe désactivé, l'allumage fonctionne toujours Sans danger pour le service et la répétition en salle après la programmation

User mode



Support de la station de ravitaillement automatique

SHOWVEN

La station de ravitaillement automatique est un système optionnel de SHOWVEN



Caractéristiques :

Dimensions : 800*500*1100mm

Matériaux : 304 acier inoxydable

Puissance : 1500w

Capacité: 150-200L

Débit : 1000L/h

Hauteur des projections : 20-30m

THANKS!

DOCUMENT PREMIUM FACTORY

SHOWVEN®

Distributed by

PREMIUM FACTORY SAS – 1 Route Neuve, 71710 MONTCENIS – FRANCE
Office +33 805 69 13 27 | info@premiumfactory.eu | www.premiumfactory.eu
S.A.S. au capital de 40 000 € | SIRET 84070379700018 | NAF2899B | VAT FR47840703797